



Светодиодный светильник PROM 150

ТУ 3461-002-18095194-2016



Данные о продукции

Светотехнические характеристики

Световой поток, лм	19 500
Тип кривой силы света:	Д 120 °
Температура цвета, К	5 000
Индекс цветопередачи, Ra	>80

Светодиоды	CREE / Lumileds (США)
Эффективность светильника, лм/Вт	130
Возможность подключения внешнего датчика (движения, освещенности)	+

Электрические характеристики

Потребляемая мощность, Вт	150
Потребляемый ток, А не более	0.7
Напряжение питания, В	AC 150-280 DC 280-394
Диапазон рабочих частот, Гц	50...60
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003	I

Коэффициент мощности, не менее	0.98
Функция защиты от перегрева	+
Функция защиты от превышения напряжения сети до 800 В	+
Максимальное сечение сетевого кабеля, мм ²	3*2.5
Эмиссия гармонических составляющих в сеть/в эфир по ГОСТ Р 51318.15-99	соответствует/ соответствует

Общие характеристики

Диапазон рабочих температур, °С	-65...+45
Степень защиты от внешних воздействий, IP	67
Климатическое исполнение	УХЛ1
Корпус анодированный алюминий	+
Крепление:	потолочное / консольное / подвесное / настенное

Возможность низковольтного исполнения	+
Возможность аварийного исполнения	+
Стекло:	ударопрочный оптический поликарбонат
Гарантийный срок эксплуатации, мес.	36

Масса

С потолочным креплением брутто, кг	8.7
С консольным креплением брутто, кг	8.9
С креплением рым-болт брутто, кг	8.2
С креплением скоба брутто, кг	9.0

С потолочным креплением нетто, кг	8.4
С консольным креплением нетто, кг	8.6
С креплением рым-болт нетто, кг	7.9
С креплением скоба нетто, кг	8.7



Размеры

Без упаковки, потолочное крепление, мм	695*194*102
В упаковке, потолочное крепление, мм	700*200*105
Объем в упаковке, потолочное крепл. м ³	0.02
Без упаковки, консольное крепление, мм	695*194*147
В упаковке, консольное крепление, мм	700*200*155
Объем в упаковке, с консольным крепл. м ³	0.03


Без упаковки, крепление рым-болт, мм	695*194*100
В упаковке, крепление рым-болт, мм	700*200*105
Объем в упаковке, с крепл. рым-болт, м ³	0.02
Без упаковки, крепление скоба, мм	745*194*162
В упаковке, крепление скоба, мм	755*200*105
Объем в упаковке, с крепл. скоба, м ³	0.02

Чертежи



Светильник PROM 150 с потолочным креплением

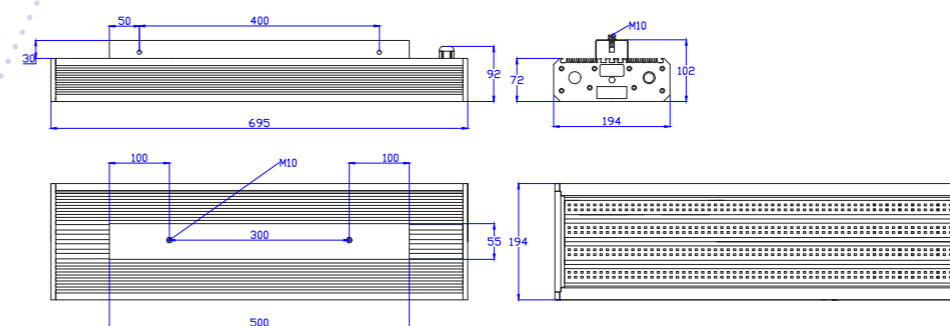

Светильник PROM 150 с консольным креплением

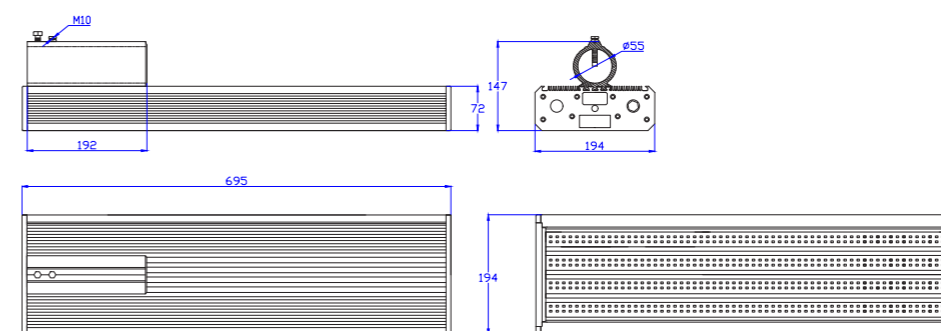

Светильник PROM 150 с креплением рым-болт

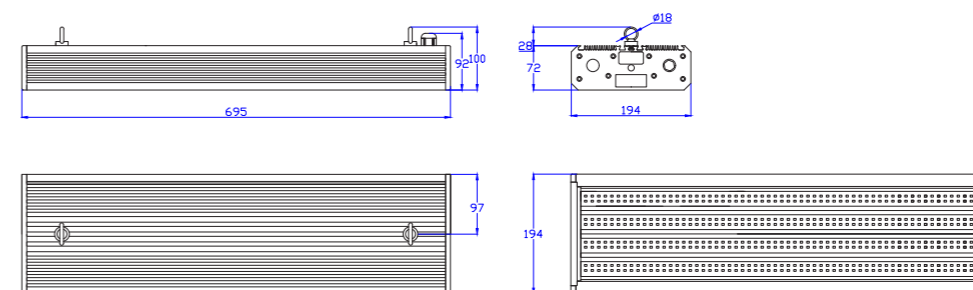

Светильник PROM 150 с креплением скоба

